


Műszaki jellemzők:

- 70 mm-es beépítési mélység
- 5 kamrás, széltömítéses profilrendszer
- Design szárnykialakítás
- ROTO NT vasalatrendszer

[alapfelszereltségként: hibás működtetésgátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító ablak, ajtó kilincs]

- Alap üvegezés, $U_g=1,0$ W/m²K
- Kettős, szürke gumitömítés
- Horganyzott acélmerevítés
- Párkányfogadó [zp.] alaptartozék
- 29 színben fóliázható

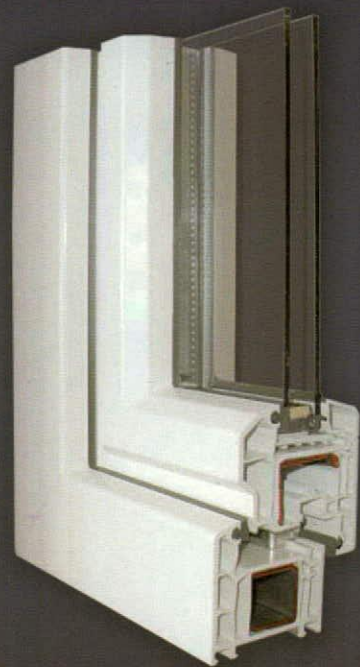


Műszaki jellemzők:

- 70 mm-es beépítési mélység
- 5 kamrás, középtömítéses profilrendszer
- Design szárnykialakítás
- ROTO NT vasalatrendszer

[alapfelszereltségként: hibás működtetésgátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító ablak, ajtó kilincs]

- Alap üvegezés, $U_g=1,0$ W/m²K
- Három, szürke gumitömítés
- Horganyzott acélmerevítés
- Párkányfogadó [zp.] alaptartozék
- 29 színben fóliázható

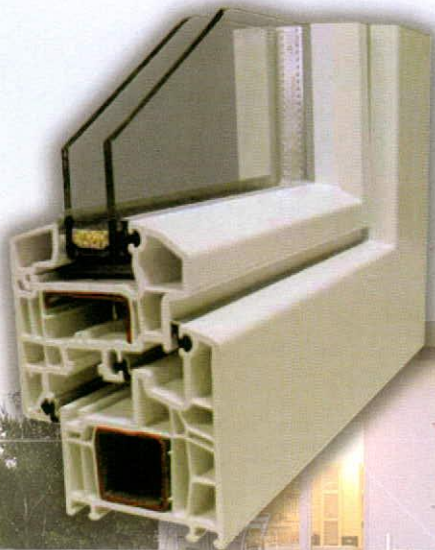

Fensterm West Kft.
3390 Füzesabony, Herbária út 2.
Tel.: +36 36 542 577
e-mail: west@fensthermwest.hu



HERM
ZAFIR

FENSTHERM
BRILL

