

KF 410

MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAK

Hőszigetelés alap kivitelben 3-rétegű üvegezéssel és csekély hővezetésű távtartóval
($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hangszigetelés 45 dB-ig (megfelelő üvegezéssel)

SOLAR+ üvegezés

a legjobb energiahatékonyság érdekében
($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ és g érték 62 %) $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

Teljesen rejtett vasalat

Kérésre rövidebb alumíniumborítással
a hőtechnikailag optimalizált falcsatlakozáshoz

Kívánságra I-tec szellőztetővel

FIX-O-ROUND technológia 

Választhatóan rejtett vagy látható vízkivezetés


3-szoros tömítési rendszer

5-kamrás rendszer

Kiváló hőszigetelésű termohabbal
(HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)

90 mm-es beépítési mélység


Fa/alumínium ablakokkal kombinálható

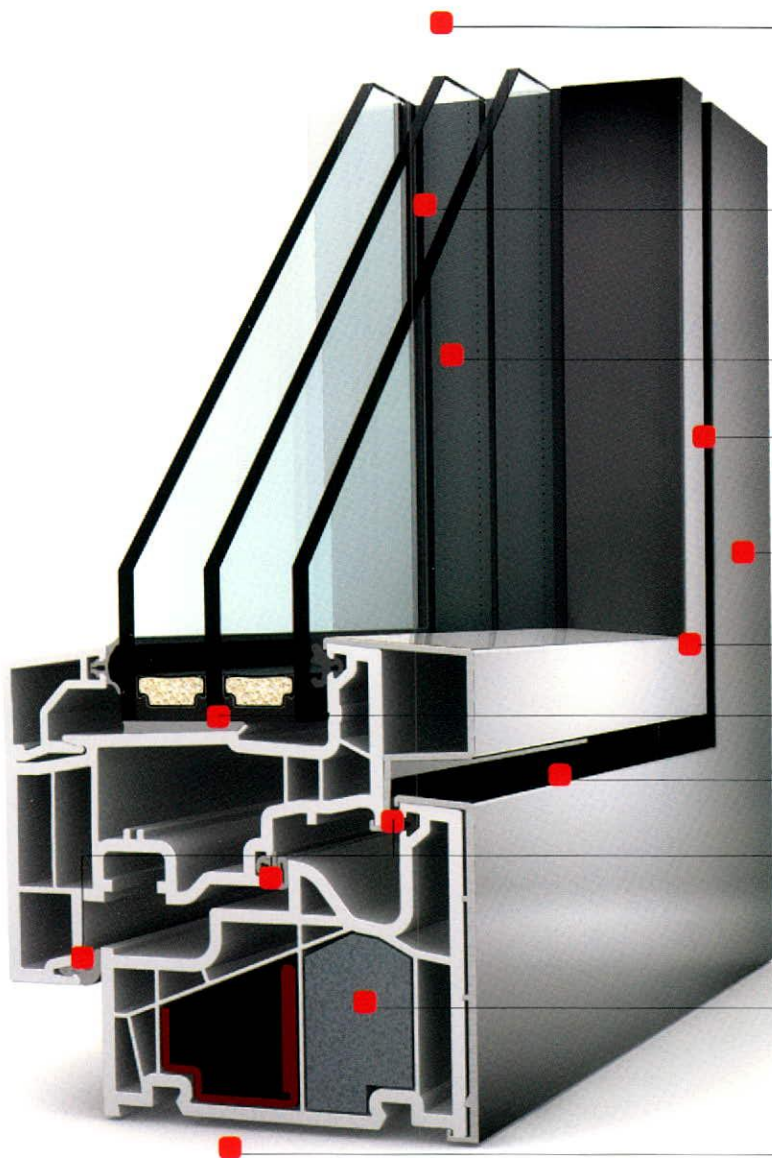

Alap kivitelben az ift Rosenheim passzív ház tanúsítványával.




*A pontos tartalomról érdeklődjön márkaképviselőinknél.



SÍKBAN FUTÓ DESIGN

Modern, hangsúlyos éllel dolgozó külső és belső design.



I-TEC ÜVEGEZÉS FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

Az üvegek hézagmentes rögzítése körben a nagyobb stabilitás, hő- és hangszigetelés, betörés elleni védelem és működési biztonság érdekében.



I-TEC SZELLŐZTETÉS

Folyamatos friss levegő a teljes térben az Ön kényelme érdekében. A kontrollálatlan szellőztetés energiavesztéshez vezet. Az I-tec szellőztető hőcserélővel rendelkezik. A hővisszanyerés minimálisra csökkenti az energia-vesztést.