


#### Előnyök:

- [ ] minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- [ ] maximális kényelem • több ponton való záródás
- [ ] időjárás álló, külső alumínium keretszerkezet (akár 10 év vagy 30 év garanciával)
- [ ] ragasztott gérvágott, és excenterrel összeépített alu keretek, szép illesztések
- [ ] kliprendszeren való rögzítés, üvegtörés esetén, gyors precíz üvegcsere
- [ ] igény szerint akár fa mintázatú ALU profil család (aranytölgy, fenyő, bükk, mahagóni)
- [ ] üvegléc nélküli profil, egyedi megjelenés és design (standard vagy minimál rendszer)
- [ ] prémium értékek elérése, belső oldali száraz üvegezés EPDM tömítéssel

#### Opció:

- [ ] különböző színben választható tok és szárny ALU profilok.
- [ ] Roto mVS integrált mágneses riasztó rendszerrel
- [ ] Roto Designo rejtett vasalat akár 150kg -os szárny súlyig.

#### Standard Fa - Alu 88 mm

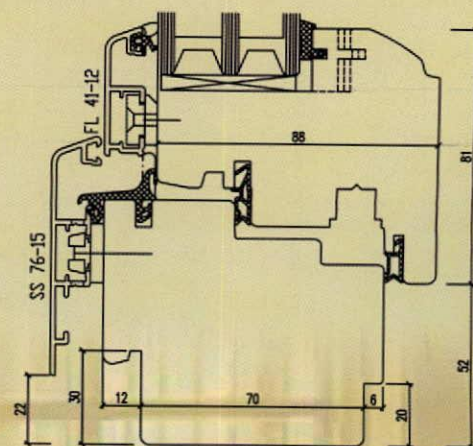

#### Értékek:

##### Standard Fa - Alu 88 mm

Ug= 0,6 W/m<sup>2</sup>K  
Uw= 0,93 W/m<sup>2</sup>K  
Rw= 32 dB (-1;5)