




Előnyök:

- [] minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- [] maximális kényelem • több ponton való záródás
- [] időjárás álló, külső alumínium keretszerkezet (akár 10 év vagy 30 év garanciával)
- [] ragasztott gérvágott, és excenterrel összeépített alu keretek, szép illesztések
- [] kliprendszeren való rögzítés, üvegtörés esetén, gyors precíz üvegcsere
- [] igény szerint akár fa mintázatú ALU profil család (aranytölgy, fenyő, bükk, mahagóni)
- [] üvegléc nélküli profil, egyedi megjelenés és design (standard vagy minimál rendszer)
- [] prémium értékek elérése, belső oldali száraz üvegezés EPDM tömítéssel

Opció:

- [] különböző színben választható tok és szárny ALU profilok.
- [] Roto mVS integrált mágneses riasztó rendszerrel
- [] Roto Designo rejtett vasalat akár 150kg -os szárny súlyig.

Minimál Fa - Alu 88 mm

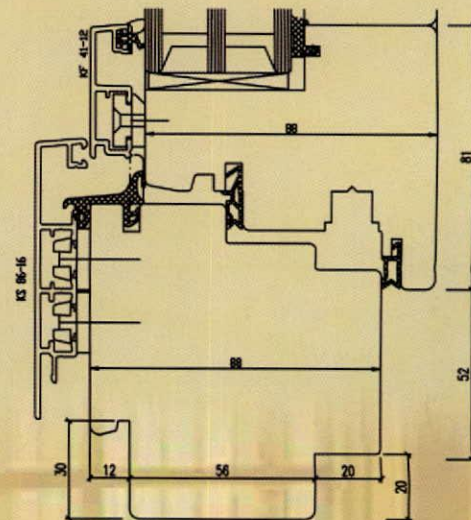

Értékek:

Minimál Fa - Alu 88 mm

Ug= 0,6 W/m²K
Uw= 0,93 W/m²K
Rw= 32 dB (-1;5)