



Műszaki adatok

Típus	E-S7 biztonsági ajtó	E-S9 biztonsági ajtó
Betörésgátlás DIN szerint	V ENV 1627 WK3	V ENV 1627 WK3
Mérettartomány	625*1750mm-től 1250*2250mm-ig	625*1750mm-től 1375*2500mm-ig
Ajtólap		
Vastagság (mm)	52	51
Lemezvastagság (mm)	1	0,5(1)
Felület	horganyzott és alapozott, ill. porszórt festett	horganyzott és alapozott, porszórt festett ill. dekorfóliás
Pántszerkezet	2db háromdimenziós konstrukciós pánt	2db háromdimenziós konstrukciós pánt
Biztosító csapok	5 db	5 db
Kilincs-garnitúra	Alu (könnyűfém) biztonsági váltógarnitúra, DIN 18257 szerint	Alu (könnyűfém) biztonsági váltógarnitúra, DIN 18257 szerint
Zár	biztonsági zár DIN 18250 szerint	háromrészes biztonsági zár DIN 16251 szerint
Profilcylinder	felfúrásbiztos cylinderbetét DIN 18252 szerint: 76 (40,5+35,5)	felfúrásbiztos cylinderbetét DIN 18252 szerint: 76 (40,5+35,5)
Záródás - egyedi	DORMA TS89/93 vagy GEZE TS 4000/5000 ajtócsukó	DORMA TS89/93 vagy GEZE TS 4000/5000 ajtócsukó
Üvegezés - egyedi	240*900mm üvegméret, 18mm vastag átlátszó biztonsági üveggel	240*900mm üvegméret, 18mm vastag átlátszó biztonsági üveggel
Hangszigetelés	DIN 52210 szerint RWp: kb. 32dB (csak tele kivétel esetén)	DIN 52210 szerint RWp: kb. 37dB (csak tele kivétel esetén)
Hőszigetelés	DIN 52619 szerint: Ut= 1,8 W/m ² K, tele lap esetén	DIN 52619 szerint: Ut= 1,3 W/m ² K, tele lap esetén
Tűzgátlás		DIN 4102 szerint (felár ellenében)
Füstzárás	DIN 18095 szerint (felár ellenében)	DIN 18095 szerint (felár ellenében)
Tok		
Standard	Sarok- vagy válaszfaltok 2 mm, horganyzott és alapozott	Sarok- vagy válaszfaltok 2 mm, horganyzott és alapozott
Különleges	Ellentok 1,5 mm, horganyzott és alapozott	Ellentok 1,5 mm, horganyzott és alapozott
Szigetelés	NTK-gumitömítés, a három oldalon körbefutó	NTK-gumitömítés, a három oldalon körbefutó
Rögzítés	Kőműves dübeles falazókarom	Kőműves dübeles falazókarom
Tok végleges padlószintnél	felfutó tömítéssel	felfutó tömítéssel


Saroktok



Válaszfal tok



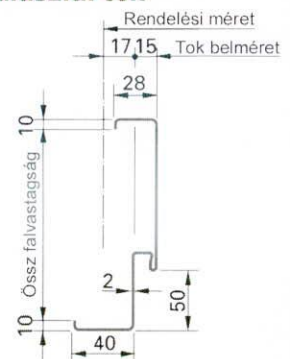


Sarok-/ellentok



Ütköző / üvegezés / egyedi kialakítások

Nyitásirány



*Igény szerint kültéri használatra