



Schumacher® "T-78" Clímatrend termékeink jellemzői:

- Anyaga: Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 78 mm szerkezetvastagsággal (1.oszt., két oldalt radiális alapanyag)
- Üveg: 3 rétegű, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű (36 mm: Low-e4-12-4-12-4Low-e + argongáz)
- Vasalat: ROTO Doorsafe MVD 500 (többpontos biztonsági zár), Hoppe eloxált alumínium kilincs (pezsgő és bronz színben)
- Gumitömítés: Kétszeres, EPDM CS125 és Dipro L2110 tömítőprofil
- Vízvető: Fa vízvető

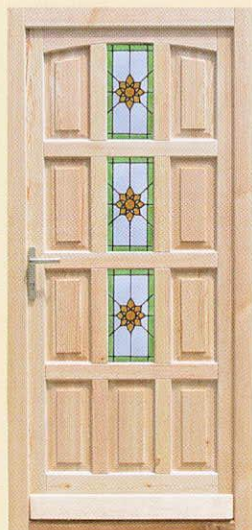

„A ív-m”

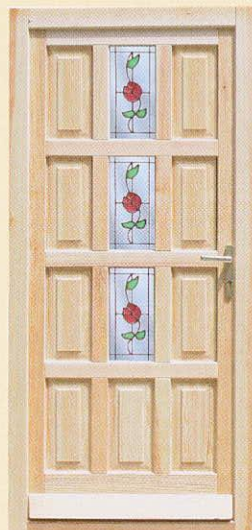

„A-v”



„C-s”



„C ív-e”



„K-e”



„K”



„R-j”



„R-k”



„R-n”

termék „T-68” és „T-78” Clímatrend szerkezetben is vásárolható.

szabvány szerint az EN 14351-1:2006 sz. szabványnak megfelelőek, **CE** jelöléssel rendelkeznek.

