## Schumacher® "T-78" Clímatrend termékeink jellemzői:

| | |
|---|---|
| Anyaga: | **Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 78 mm**-es szerkezetvastagsággal (1. oszt., két oldalt radiális alapanyag) |
| Üveg: | **3 rétegű, Ug=0,7 W/m²K** értékű (36 mm: Low-e4-12-4-12-4Low-e + argongáz) |
| Vasalat: | **ROTO NT E5, Hoppe** eloxált alumínium **kilincs** (pezsgő és bronz színben) |
| Gumitömítés: | **Kétszeres, EPDM CS125** és **Dipro L2110** tömítőprofil |
| Vízvető: | **Stemeseder** alumínium **szoknyás vízvető**, és **szárnytakaró profil** (bronz és ezüst színben) |

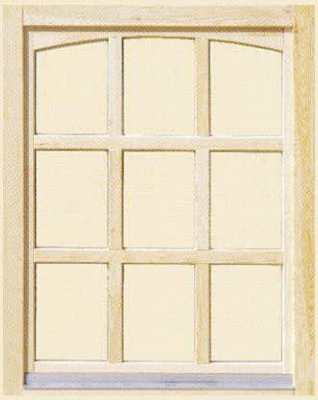

120/150 Bny

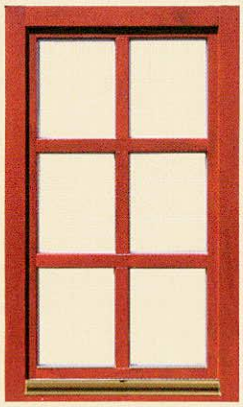

90/150 Bny (F.11.)

120/120 Kfny - Bny (F.10.)



90/120 Bny (F.10.)

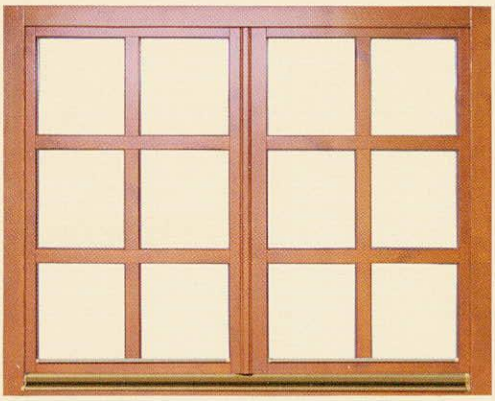

180/150 Kfny - Bny (F.10.)

90/120 Bny (F.13.)

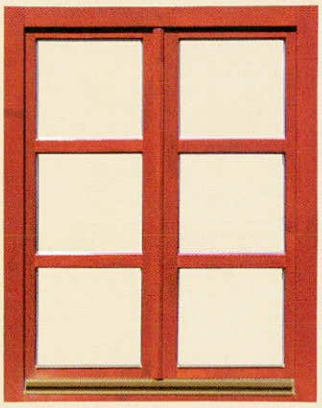

120/150 Kfny - Bny (F.11.)

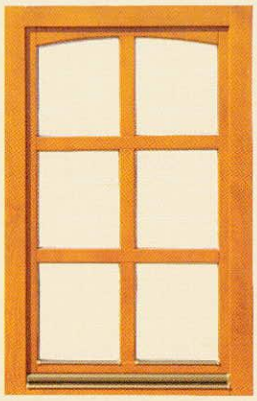

90/150 Bny (F.7.)



60/120 Bny (F.14.)

di méretben is rendelhetők.
**ímatrend** szerkezetben is vásárolható.
weboldalunkon található!
ély szerint az EN 14351-1:2006 sz.
CE jelöléssel rendelkeznek.